


VITODENS 200-W

Cazane murale în condensare pe combustibil gazos
Putere nominală de la 4,8 până la 105 kW
Pentru instalații cu mai multe cazane - până la 420 kW

VIESSMANN



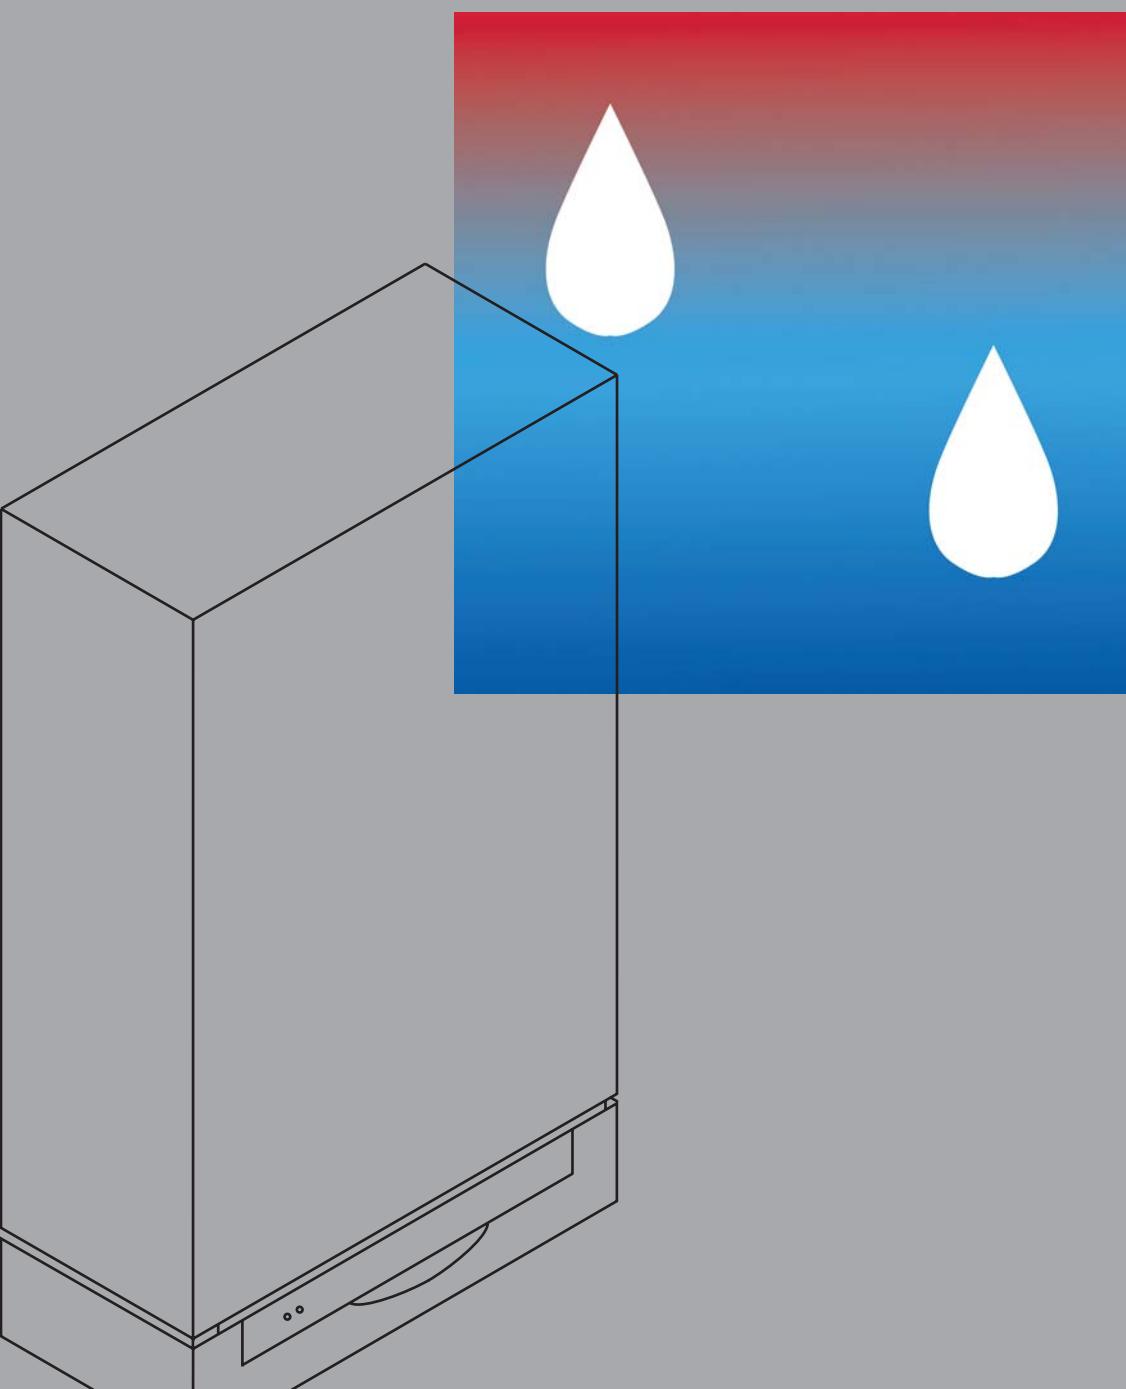

VITODENS 200



Dimensiuni compacte,
design elegant

Vitodens 200-W
cu puteri de la
4,8 până la 105 kW

Preț atractiv

Eficiență maximă

Vitodens 200-W este un cazan mural cu funcționare pe combustibil gazos, cu design compact și elegant, ce oferă un raport ideal preț/performanță și este confortabil în ceea ce privește încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Cazanele murale Viessmann reprezintă soluții adecvate pentru blocuri de locuințe, sedii de firme sau instituții. Vitodens oferă soluții avansate din punct de vedere al prețului, ca centrale individuale de până la 105 kW, sau montate în cascadă cu până la 4 cazane de încălzire și o putere de până la 420 kW.

Eficiență energetică normată de până la 109%


Cazanul mural Vitodens 200-W consumă mai puțină energie, deoarece utilizează suplimentar căldura din gazele de evacuare. Rezultatul: o eficiență energetică normată de până la 109%, care contribuie substanțial la reducerea cheltuielilor de încălzire și la reducerea poluării.

Eficiență de durată

Când este vorba de economie și fiabilitate nu poate fi vorba decât de oțel inoxidabil. De aceea Vitodens 200-W este echipat cu o suprafață de transfer termic Inox-Radial, care conferă fiabilitatea și durabilitatea necesară, garantând o eficiență energetică ridicată.

Domeniu de modulație extins

O nouitate la acest aparat constă în introducerea arzătorului MatriX cilindric, o inovație proprie ce prezintă o capacitate extinsă de modulație în domeniul 1:4. O altă nouitate constă în integrarea funcției

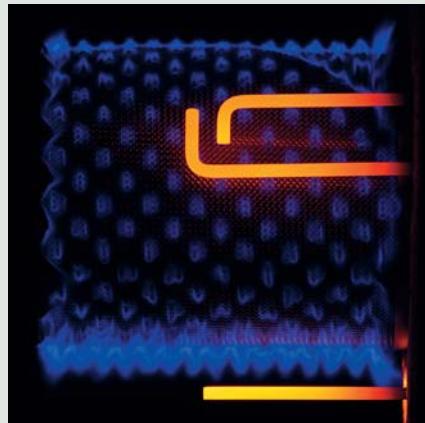

Arzător cilindric MatriX

Lambda Pro Control care permite adaptarea automată a parametrilor de ardere în funcție de diferitele tipuri de gaze folosite, oferind siguranță pe viitor când - în contextul liberalizării pieței - se poate pune problema alegerii furnizorului.

Confort în prepararea apei calde

Varianta combi a cazașului Vitodens 200-W este prevăzută cu funcția de menținere a apei calde menajere la temperatura reglată. Prin aceasta, beneficiarul va avea imediat la dispoziție apă caldă la temperatura dorită.

Montajul în cascadă

Automatizarea Vitotronic 300-K permite legarea în cascadă a până la patru cazane Vitodens într-un singur ansamblu de încălzire. În această situație puterea cazanelor se adaptează automat necesarului de căldură, putând fi astfel în funcțiune numai unul sau toate cele patru cazane.

Avantaje la prima vedere


- Cazan mural în condensare pe combustibil gazos cu puteri:
 - pentru încălzire, de la 4,8 până la 105 kW
 - combi 6,5 până la 35,0 kW
- Posibilitate de cascadare a până la 4 cazane Vitodens 200-W, cu o putere totală de până la 420 kW
- Eficiență energetică normată: până la 109%
- Suprafețe de transfer termic Inox-Radial din oțel inoxidabil:
 - efect de autocurățire a suprafețelor netede din oțel inoxidabil
 - rezistență anticorozivă avansată a oțelului inoxidabil aliat de înaltă calitate
- Arzător MatriX cilindric - inovație a firmei Viessmann
 - emisii reduse de substanțe poluanțe
 - durată de viață prelungită datorită structurii din sărmă de oțel inoxidabil
 - compatibilitate optimă între arzător și schimbătorul de căldură
- Confort sporit în prepararea apei calde menajere prin intermediul funcției de menținere a temperaturii
- Reglaj inteligent al arderii prin funcția Lambda Pro Control
 - nu necesită înlocuirea duzelor la trecerea pe un alt tip de gaz
 - funcționare la parametri optimi chiar și în cazul fluctuațiilor calitative ale gazului
 - emisiile de substanțe poluanțe menținute constant la un nivel foarte redus
 - ardere silentioasă datorită turăției reduse a ventilatorului.



Ramă de montaj în cascadă
(în linie)

Viessmann SRL

Sediul central
 507075 Ghimbav, Brașov
 ROMÂNIA
 Tel. (0268) 407800
 Fax (0268) 407840
 info-ro@viessmann.com
 www.viessmann.com

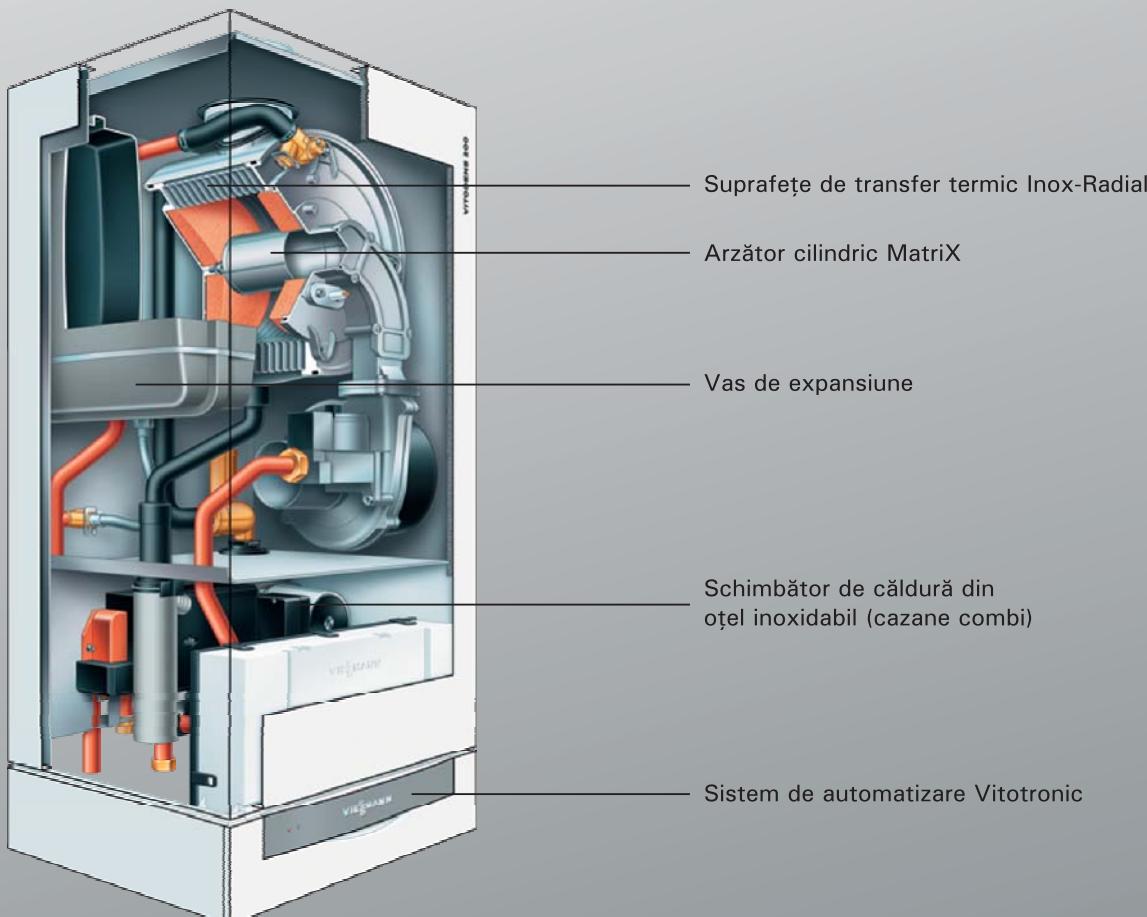
Date tehnice

VITODENS 200-W	Aparat încălzire						Aparat combi			
	Putere nominală	kW	4,8-19	6,5-26	8,8-35	14-45	17-60	20-80	26-105	4,8-19
Dimensiuni (gabarit) Lungime x Lățime x Înălțime mm	360 x 450 x 850			380 x 480 x 850			530 x 480 x 850		360 x 450 x 850	
Greutate	kg	43	45	47	65	65	83	83	46	48